



Цилиндры **AsixP8**

больше безопасности
с **8** штифтами



Цилиндры AsixP8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-пиновая система кодирования ключа (6 активных и 2 пассивных), расположенных в 2 ряда.

Корпус из латуни.

Латунные заглушки.

Самосмазывающийся выступающий кулачок (CAM) стандарта DIN изготовлен из термической износостойкой стали.

Штифты и контр-пины из азотнокислой стали.
Боковые защитные штифты из азотнокислой стали.

Возвратные пружины из фосфористой бронзы и нержавеющей стали – для защиты от вскрытия методом снятия восковых слепков

Ресурс: 100 000 циклов (в соответствии с EN1303: 2015, класс прочности 6)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Более 260 000 возможных комбинаций кода.

Отличные возможности управления доступом: с помощью одного главного ключа можно управлять 37 000 цилиндров.

Сертифицированная защита от бампинга благодаря запатентованной технологии ВКР (Bump Key Power).

Сертифицированная защита от сверления благодаря системе штифтов из азотнокислой стали.



AsixP8



Цилиндры AsixP8

ФУНКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛЮЧА:

Если AsixP8 укомплектован строительным ключом, то название его серии - AsixP8 PRO.

Такой цилиндр стал идеальным решением для установки бронированных дверей, требующих элементарной защиты.

При первом использовании владельцем квартиры или офиса своего главного ключа, строительный ключ становится неработоспособным.

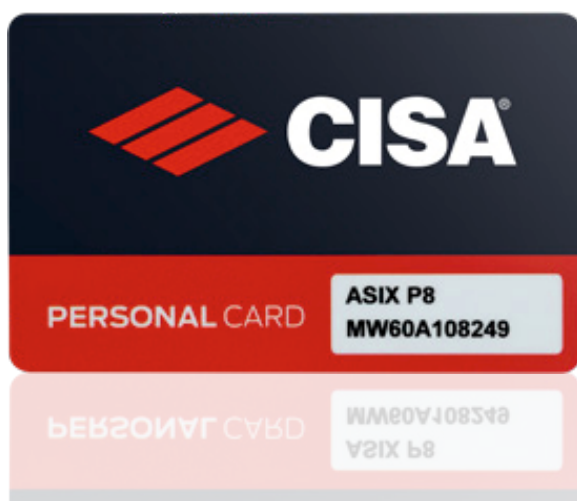
ОТДЕЛКА КОРПУСА ЦИЛИНДРОВ:

Стандарт: никелированная латунь (отд. 12).

По запросу: полированная латунь (отд. 00).

В стандартной комплектации для поставки в РФ входят 5 ключей + 5 нейлоновых чехла.

Персональная кодовая карточка



AsixP8PRO

Цилиндры AsixP8



ВЕРСИЯ
С МОНТАЖНЫМ КЛЮЧОМ -
1 МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ
+ 5 КЛЮЧЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ключ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плоский реверсивный.

Из никелированной латуни.

Шейка ключа длиной 17 мм совместима с защитными розетками.

Дужка для ключа с эргономичной съемной пластиковой вставкой.

Цифровой код на дужке для ключа.

Толщина ключа 2,9 мм



In compliance with EN 1303: 2015.

Key Related Security: 6

1 2 3 4 5 6

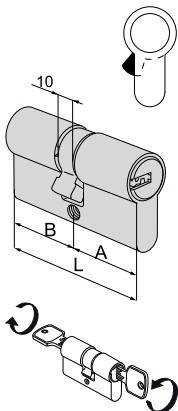
Attack Resistance: C


0 A B C D


Durability: 6


4 5 6












TYPE	DESCRIPTION	DIM.	L	A	B	PINS	KEY ITEM					ITEM			
								UNIT	PIECES	Type	Dim.	Hand	Fin.		
	▪ Double cylinder with clutch system	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,235	6	1	OQ311	07	0	12	
		28/34	61	27,5	33,5	8	100670100	0,234	6	1	OQ311	06	0	12	
		28/36	63	27,5	35,5	8	100670100	0,240	6	1	OQ311	09	0	12	
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,243	6	1	OQ311	26	0	12	
		33/33	65	32,5	32,5	8	100670100	0,258	6	1	OQ311	10	0	12	
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,272	6	1	OQ311	13	0	12	
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,272	6	1	OQ311	12	0	12	
		28/43	70	27,5	42,5	8	100670100	0,262	6	1	OQ311	11	0	12	
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,274	6	1	OQ311	27	0	12	
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,274	6	1	OQ311	28	0	12	
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,301	6	1	OQ311	17	0	12	
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,289	6	1	OQ311	19	0	12	
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,289	6	1	OQ311	18	0	12	
		30/55	84	29,5	54,5	8	100670100	0,304	6	1	OQ311	33	0	12	
		35/50	84	34,5	49,5	8	100670100	0,360	6	1	OQ311	31	0	12	
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,360	6	1	OQ311	30	0	12	
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,308	6	1	OQ311	20	0	12	
		35/55	89	34,5	54,5	8	100670100	0,320	6	1	OQ311	32	0	12	
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,332	6	1	OQ311	21	0	12	
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,320	6	1	OQ311	29	0	12	
		30/65	94	29,5	64,5	8	100670100	0,333	6	1	OQ311	41	0	12	
		35/60	94	34,5	59,5	8	100670100	0,334	6	1	OQ311	38	0	12	
		40/55	94	39,5	54,5	8	100670100	0,390	6	1	OQ311	42	0	12	
		45/50	94	44,5	49,5	8	100670100	0,355	6	1	OQ311	39	0	12	
		30/70	99	29,5	69,5	8	100670100	0,334	6	1	OQ311	24	0	12	
		35/65	99	34,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	22	0	12	
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	25	0	12	
		45/55	99	44,5	54,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	43	0	12	
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	23	0	12	
		40/65	104	39,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	OQ311	44	0	12	
		45/60	104	44,5	59,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	54	0	12	
		30/75	104	29,5	74,5	8	100670100	0,400	6	1	OQ311	56	0	12	
		35/70	104	34,5	69,5	8	100670100	0,402	6	1	OQ311	49	0	12	
		55/50	104	54,5	49,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	64	0	12	
		35/75	109	34,5	74,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	57	0	12	
		30/80	109	29,5	79,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	37	0	12	
		45/65	109	44,5	64,5	8	100670100	0,378	6	1	OQ311	45	0	12	
		40/70	109	39,5	69,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	35	0	12	
		50/60	109	49,5	59,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	36	0	12	
		55/55	109	54,5	54,5	8	100670100	0,410	6	1	OQ311	70	0	12	
		30/85	114	29,5	84,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	77	0	12	
		50/65	114	49,5	64,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	65	0	12	
		55/60	114	54,5	59,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	71	0	12	
		40/75	114	39,5	74,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	59	0	12	
		45/70	114	44,5	69,5	8	100670100	0,420	6	1	OQ311	61	0	12	
		30/90	119	29,5	89,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	52	0	12	
		40/80	119	39,5	79,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	60	0	12	
		60/60	119	59,5	59,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	40	0	12	
		50/70	119	49,5	69,5	8	100670100	0,450	6	1	OQ311	66	0	12	
		30/100	129	29,5	99,5	8	100670100	0,460	1	1	OQ311	53	0	12	

TYPE	DESCRIPTION	DIM.	L	A	B	PINS	KEY ITEM			ITEM				
								UNIT	PIECES	Type	Dim.	Hand	Fin.	
	- Single cylinder with 8-position adjustable cam - Item 10Q31418012 fixed cam	25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12
		35/10	44,5	34,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	07	0	12
		40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,195	6	1	0Q314	03	0	12
		45/10	54,5	44,5	10	8	100670100	0,195	6	1	0Q314	08	0	12
		50/10	59,5	49,5	10	8	100670100	0,215	6	1	0Q314	04	0	12
		55/10	64,5	54,5	10	8	100670100	0,215	6	1	0Q314	35	0	12
		60/10	69,5	59,5	10	8	100670100	0,225	6	1	0Q314	05	0	12
		65/10	74,5	64,5	10	8	100670100	0,245	6	1	0Q314	21	0	12
		70/10	79,5	69,5	10	8	100670100	0,245	6	1	0Q314	06	0	12
		80/10	89,5	79,5	10	8	100670100	0,275	6	1	0Q314	20	0	12
		95/10	104,5	94,5	10	8	100670100	0,290	6	1	0Q314	13	0	12


	- Double cylinder pre-set for thumb turn installation - On request: Thumb turns items 06353, 06355, 06356, 06357	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,244	6	1	0Q312	07	0	12
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,264	6	1	0Q312	26	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,259	6	1	0Q312	81	0	12
		33/33	65	32,5	32,5	8	100670100	0,262	6	1	0Q312	10	0	12
		30/40	69	29,5	39,5	8	100670100	0,267	6	1	0Q312	82	0	12
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	13	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	12	0	12
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,279	6	1	0Q312	28	0	12
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,294	6	1	0Q312	27	0	12
		40/35	74	39,5	34,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	83	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	91	0	12
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,294	6	1	10Q312	17	0	12
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,318	6	1	0Q312	19	0	12
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	18	0	12
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	30	0	12
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,309	6	1	0Q312	20	0	12
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	21	0	12
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	29	0	12
		45/50	94	44,5	49,5	8	100670100	0,324	6	1	0Q312	39	0	12
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,326	6	1	0Q312	25	0	12
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,353	6	1	0Q312	23	0	12

	- Double cylinder pre-set for thumb turn installation, with adjustable shaft - For use with inside escutcheon item 1.06458.20 - On request: Thumb turns items 06353, 06355, 06356, 0635	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,284	6	1	0Q317	07	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,294	1	1	0Q317	81	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,312	1	1	0Q317	12	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,320	1	1	0Q317	91	0	12
		50/30	79	49,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	90	0	12
		55/30	84	54,5	29,5	8	100670100	0,345	1	1	0Q317	92	0	12
		60/30	89	59,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	87	0	12
		65/30	94	64,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	A3	0	12
		70/30	99	69,5	29,5	8	100670100	0,370	1	1	0Q317	88	0	12
		80/30	109	79,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	93	0	12
		90/30	119	89,5	29,5	8	100670100	0,392	1	1	0Q317	C6	0	12
		100/30	129	99,5	29,5	8	100670100	0,398	1	1	0Q317	C7	0	12


TYPE	DESCRIPTION	DIM.	L	A	B	PINS	KEY ITEM	UNIT		ITEM						
								UNIT	PIECES	Type	Dim.	Hand	Fin.	Pers	Spec	
	▪ Double cylinder ▪ Configuration construction key 1+5	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,235	6	1	0Q310	07	0	12	SD	
		28/32	59	27,5	31,5	8	100670100	0,234	6	1	0Q310	08	0	12	SD	
		30/35	64	29,5	34,5	8	100670100	0,243	6	1	0Q310	26	0	12	SD	
		35/35	69	34,5	34,5	8	100670100	0,272	6	1	0Q310	13	0	12	SD	
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,272	6	1	0Q310	12	0	12	SD	
		30/45	74	29,5	44,5	8	100670100	0,274	6	1	0Q310	27	0	12	SD	
		35/40	74	34,5	39,5	8	100670100	0,274	6	1	0Q310	28	0	12	SD	
		30/50	79	29,5	49,5	8	100670100	0,301	6	1	0Q310	17	0	12	SD	
		35/45	79	34,5	44,5	8	100670100	0,289	6	1	0Q310	19	0	12	SD	
		40/40	79	39,5	39,5	8	100670100	0,289	6	1	0Q310	18	0	12	SD	
		30/55	84	29,5	54,5	8	100670100	0,304	6	1	0Q310	33	0	12	SD	
		35/50	84	34,5	49,5	8	100670100	0,360	6	1	0Q310	31	0	12	SD	
		40/45	84	39,5	44,5	8	100670100	0,360	6	1	0Q310	30	0	12	SD	
		35/55	89	34,5	54,5	8	100670100	0,308	6	1	0Q310	32	0	12	SD	
		30/60	89	29,5	59,5	8	100670100	0,308	6	1	0Q310	20	0	12	SD	
		40/50	89	39,5	49,5	8	100670100	0,332	6	1	0Q310	21	0	12	SD	
		45/45	89	44,5	44,5	8	100670100	0,320	6	1	0Q310	29	0	12	SD	
		35/60	94	34,5	59,5	8	100670100	0,320	6	1	0Q310	38	0	12	SD	
		30/70	99	29,5	69,5	8	100670100	0,334	6	1	0Q310	24	0	12	SD	
		40/60	99	39,5	59,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	25	0	12	SD	
		35/65	99	34,5	64,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	22	0	12	SD	
		50/50	99	49,5	49,5	8	100670100	0,349	6	1	0Q310	23	0	12	SD	
		40/70	109	39,5	69,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	35	0	12	SD	
50/60	109	49,5	59,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	36	0	12	SD			
30/80	110	29,5	79,5	8	100670100	0,410	6	1	0Q310	37	0	12	SD			
	▪ Single cylinder with 8-position adjustable cam ▪ Item 10Q31418012 fixed cam ▪ Configuration construction key 1+2 ▪ KA series configuration construction key 1+1	25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12	NV	
		25/10	34,5	24,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	18	0	12	NV	KA
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12	NV	KA
		30/10	39,5	29,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	02	0	12	NV	KA
		35/10	44,5	34,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	07	0	12	NV	KA
		40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	03	0	12	NV	KA
		40/10	49,5	39,5	10	8	100670100	0,185	6	1	0Q314	03	0	12	NV	KA
	▪ Double cylinder pre-set for thumb turn installation, with adjustable shaft ▪ For use with inside escutcheon item 1.06458.20 ▪ On request: Thumb turns items 06353, 06355, 06356, 06357 ▪ Configuration construction key 1+5	30/30	59	29,5	29,5	8	100670100	0,284	6	1	0Q317	07	0	12	SD	
		35/30	64	34,5	29,5	8	100670100	0,294	1	1	0Q317	81	0	12	SD	
		40/30	69	39,5	29,5	8	100670100	0,312	1	1	0Q317	12	0	12	SD	
		45/30	74	44,5	29,5	8	100670100	0,320	1	1	0Q317	91	0	12	SD	
		50/30	79	49,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	90	0	12	SD	
		55/30	84	54,5	29,5	8	100670100	0,329	1	1	0Q317	92	0	12	SD	
		60/30	89	59,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	87	0	12	SD	
		65/30	89	64,5	29,5	8	100670100	0,359	1	1	0Q317	A3	0	12	SD	
		70/30	99	69,5	29,5	8	100670100	0,370	1	1	0Q317	88	0	12	SD	

TYPE	DESCRIPTION	FOR LOCK SERIES	L	PINS	KEY ITEMS			ITEM				
						UNIT	PIECES	Type	Dim.	Hand	Fin.	
	▪ Cylinder	1A610, 11540, 11610, 11615, 50010, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54310, 50312, 54315, 54340, 54342, 54350, 54352, 54510, 54512, 54550, 54552, 54570, 54572		8	100670100	0,204	1	1	0Q510	00	0	12
	▪ Cylinder	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	55,0	8	100670100	0,215	1	1	0Q210	55	0	12
	▪ Cylinder set	1A631, 1A721, 1A731	55,0	8	100670100	0,295	1	1	0Q150	00	0	12
	▪ Cylinder set	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	50,0	8	100670100	0,267	1	1	0Q116	00	0	12
		11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936	55,0	8	100670100	0,295	1	1	0Q120	00	0	12
	▪ Cylinder set	11660, 11670		8	100670100	0,267	1	1	0Q156	00	0	12
	▪ Cylinder set	11521, 11721, 11726, 11921, 11926	55,0	8	100670100	0,295	1	1	0Q149	00	0	12


Dimensional drawings




OQ314

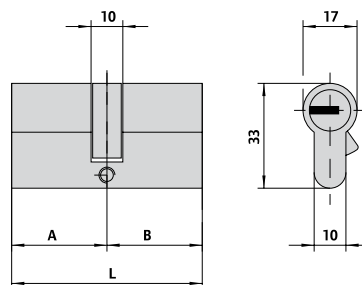


OQ310-OQ311

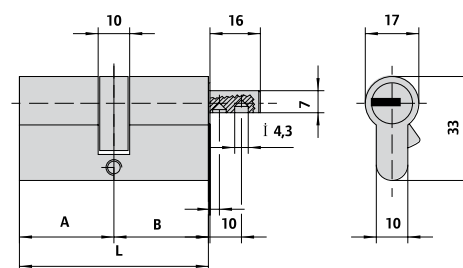


OQ312

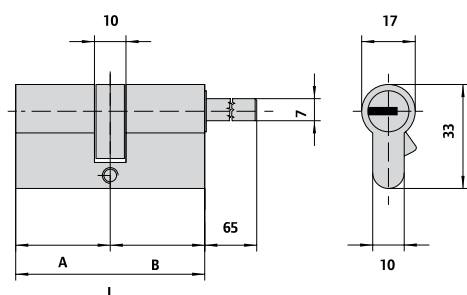


OQ317

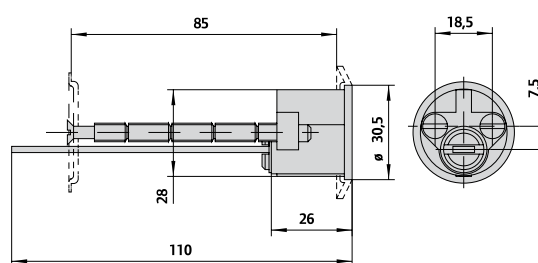


OQ510

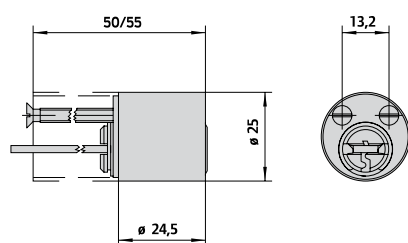


OQ210

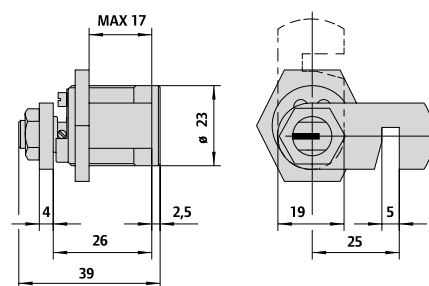







OQ410

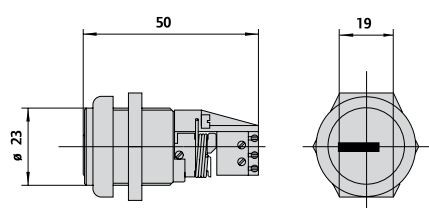


OQ415



OQ610

TYPE		DOOR THICKNESS	PINS	KEY ITEMS			ITEM				
					UNIT	PIECES	Type	Dim.	Hand	Fin.	
	- Steel padlock plug 2 keys - Pickled brass body - Complete with plate item 1.07573.08.0	8		100670100	0,117	1	1	0Q610	00	0	
	Cylinder for outside access device 1.07078.28.0	8		100670100	0,117	1	1	0Q610	10	0	12
	Cylinder for push-to-open Meroni locksi	8		100670100	0,117	1	1	0Q610	12	0	12
	- Key extraction in position (0) - Ring item 1.06021.10.0 - Deadbolt item 1.06414.20.0 or 1.06414.30.0 to be ordered separately	17	8	100670100	0,117	1	1	0Q410	00	0	12
	- Microswitch (7 A, 250 V) with welding terminals - Automatic return to key extraction position (0) - Ring item 1.06021.10.0	17	8	100670100	0,117	1	1	0Q415	01	0	12
	- Nickel-plated brass key - Bow with removable nylon insert - Long key 17 mm - Flat profile, thickness 2.9 mm	8			0,020	50	1	00670	10	0	

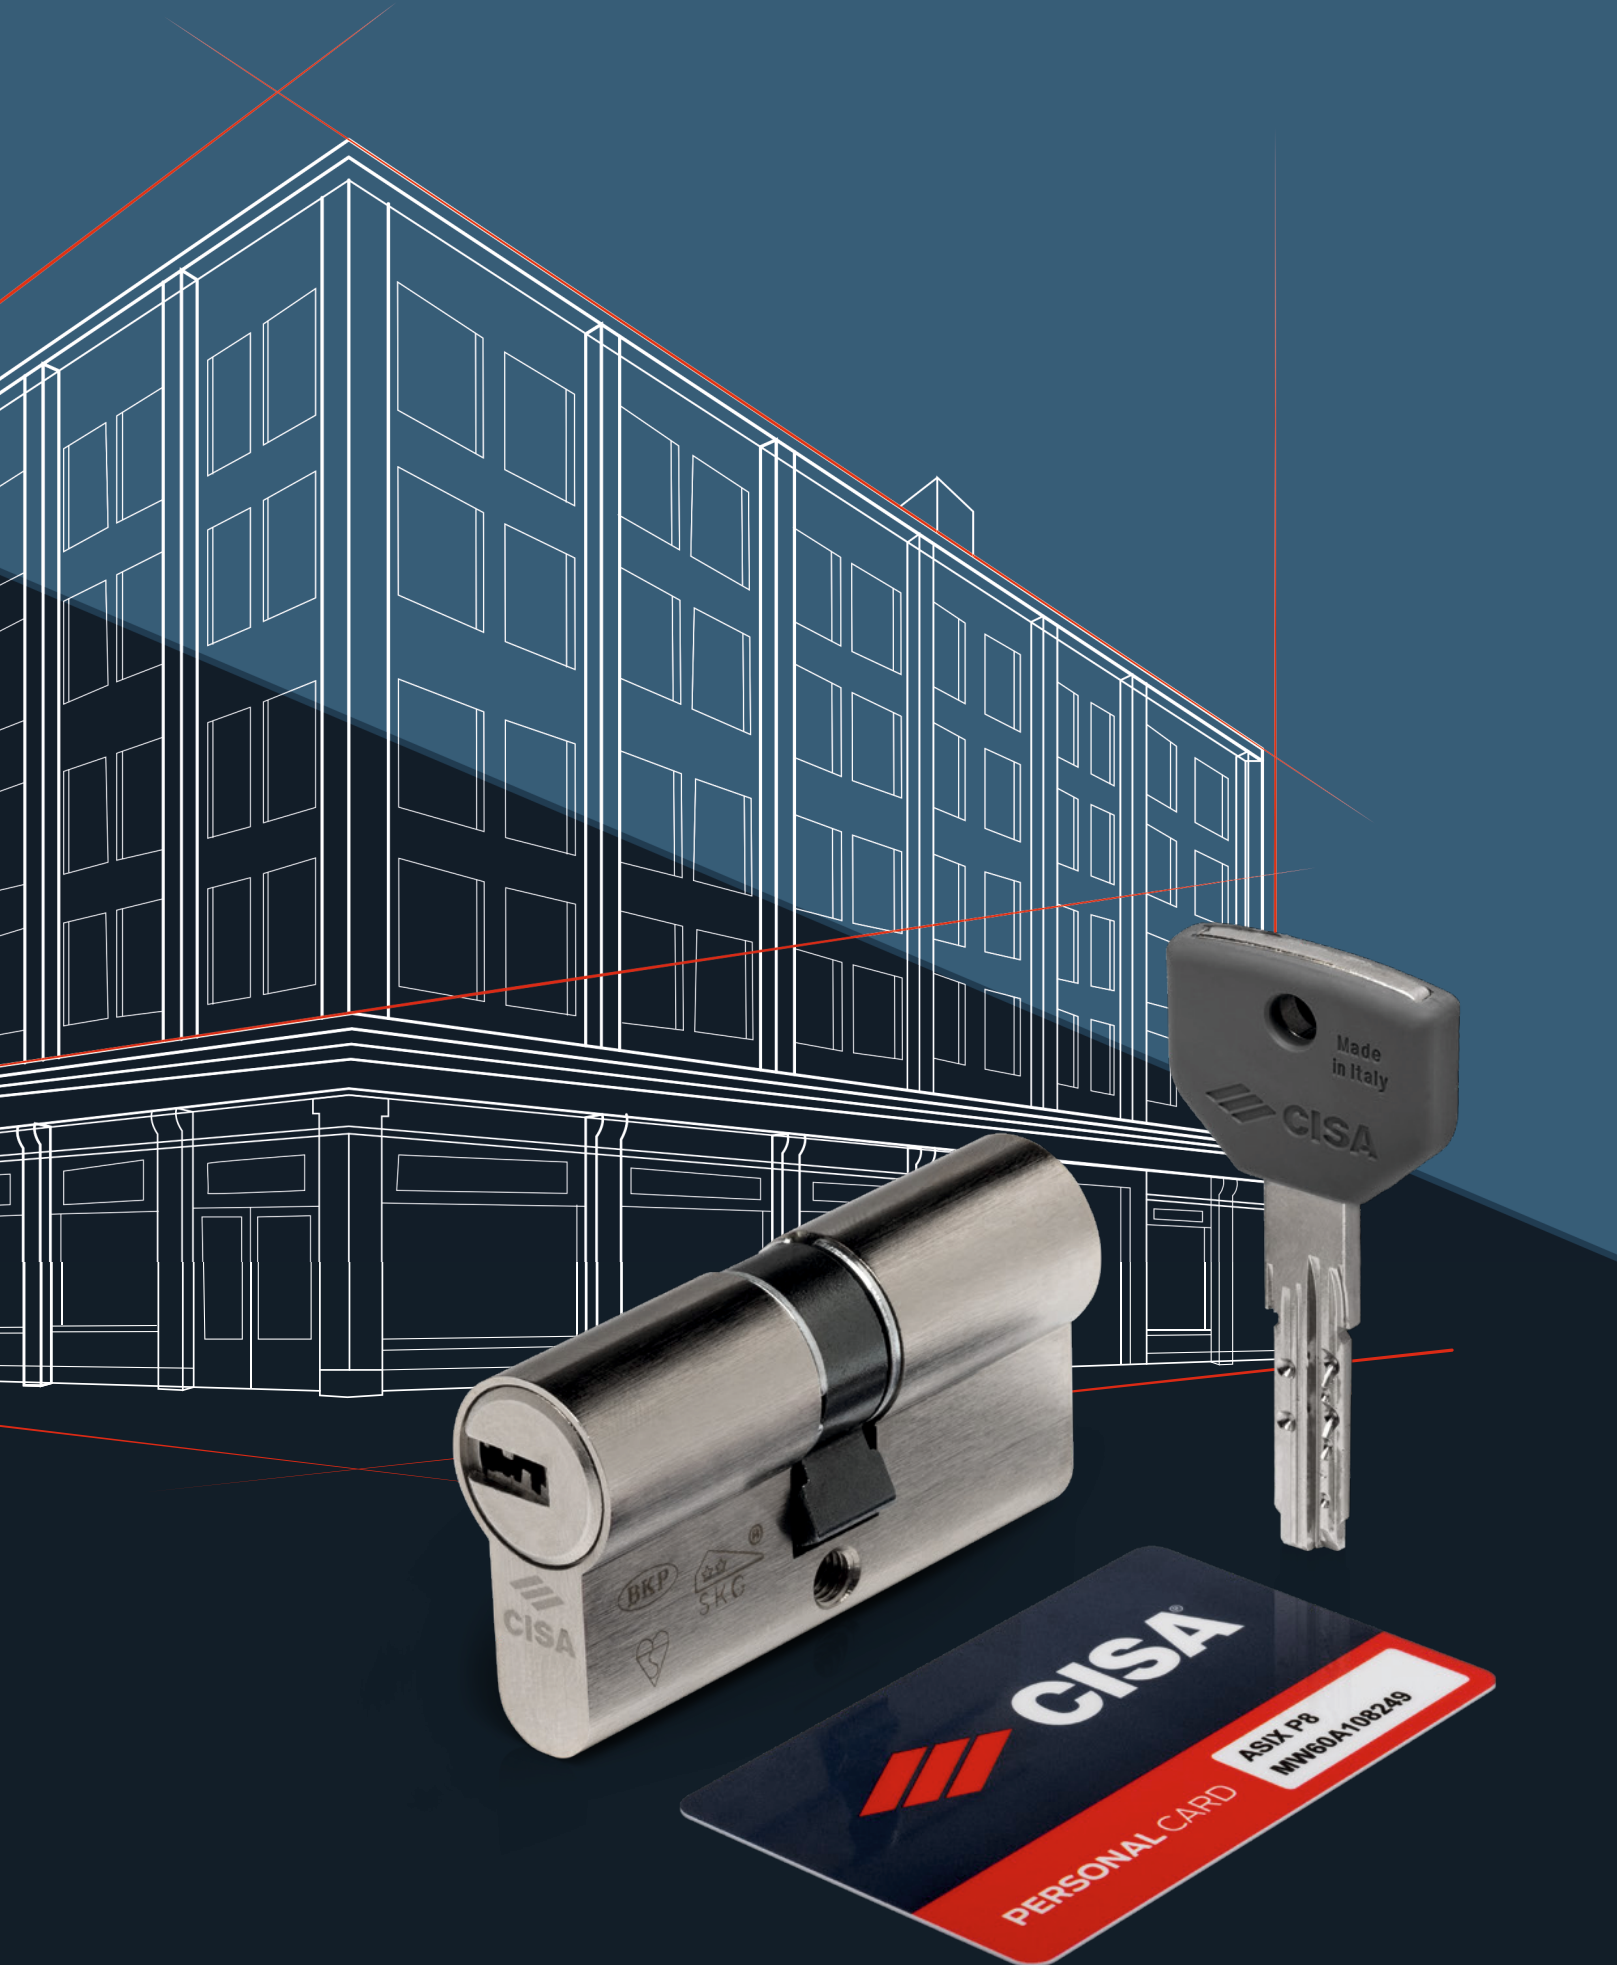AsixF8



About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in seamless access, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion secures people and assets with a range of solutions for homes, businesses, schools and institutions. Allegion had \$2.7 billion in revenue in 2020, and its security products are sold around the world.

For more, visit allegion.com.



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Ph. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Customer Service and Technical Support
+39 0546 188 0070

   cisa.com
cisa.sales@allegion.com