

Врезной перекодируемый сувальдный замок 17.685



для стальных дверей. Система New Cambio Facile

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- замок
- ключи 5 шт.
- 1 ключ строителя (для арт. 17.665, 57.655, 57.665, 17.685, 57.675, 57.685)
- направляющая для ключа арт.1.06.142.01.0
- накладка на внутреннюю сторону двери арт. 1.06.143.00.0
- накладка на наружную сторону двери арт. 1.06.082.00.0
- приспособление для перекодировки
- пластина, арт. 1.06.224.50.0 (для арт. 17.615, 17.665, 17.635, 17.685)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- система NEW CAMBIO FACILE позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи
- подходит как для правосторонних так и левосторонних дверей
- корпус из оцинкованной стали
- ригели из никелированной стали
- реверсивная защелка из никелированной стали
- предусмотрены дополнительные точки запираения
- лицевая планка из стали, никелированная матовая (для арт. 17.635, 17.685, 57.625, 57.675, 57.635, 57.685)
- вариант с ключом строителя. Ключ управляет ригелями (четыре оборота). (Для арт. 17.665, 57.655, 57.665, 17.685, 57.675, 57.685)
- электроуправляемый ригель-защелка (для арт. 17.615, 17.665, 17.635, 17.685)
- питание 12В переменного тока

(для арт. 17.615, 17.665, 17.635, 17.685)

- сопротивление взлому: фронтальная нагрузка на засов – 10 000Н, боковая – 6 000Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (для арт. 17.615, 17.635)

Электротехнические данные:

- номинальное напряжение 12 V
- номинальный ток 3,1 А
- номинальное сопротивление 3 Ω при постоянном токе
- частота 50 ÷ 60 Hz
- изоляция класса F
- режим прерывного действия
- потребляемая мощность 15 Вт


ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание! Для открывания замка требуется кратковременная подача питания (импульс) продолжительностью не более 1 секунды.

При подключении электромеханических замков CISA к сетевым блокам питания 12 В следует предусмотреть ограничение времени подачи сигнала с трансформатора до 1 секунды. Если возможности контроллера не предусматривают установку длительности импульса, то замку необходимо подключение оригинального модуля CISA – бустера 07.022.10.0.


Данное устройство полностью исключает проблемы некорректного использования замка и позволяет значительно продлить его ресурс.

В случае длительного удержания кнопки дистанционного открывания последует выход из строя электромагнитного элемента замка и отказ в гарантии на изделие.


Аксессуары к замку:




Катушка:
07.086.00.0

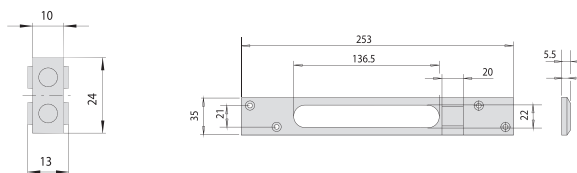


Ответная планка
06.220.20.0




Защитная
вставка 06.429.50.0

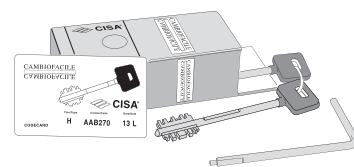

Сменные комплекты ключей
06.520.51.1 и 06.520.61.1



Монтажная пластина
06.429.05.0



Пиновые накладки
02.716.51.1 и 02.716.61.1